


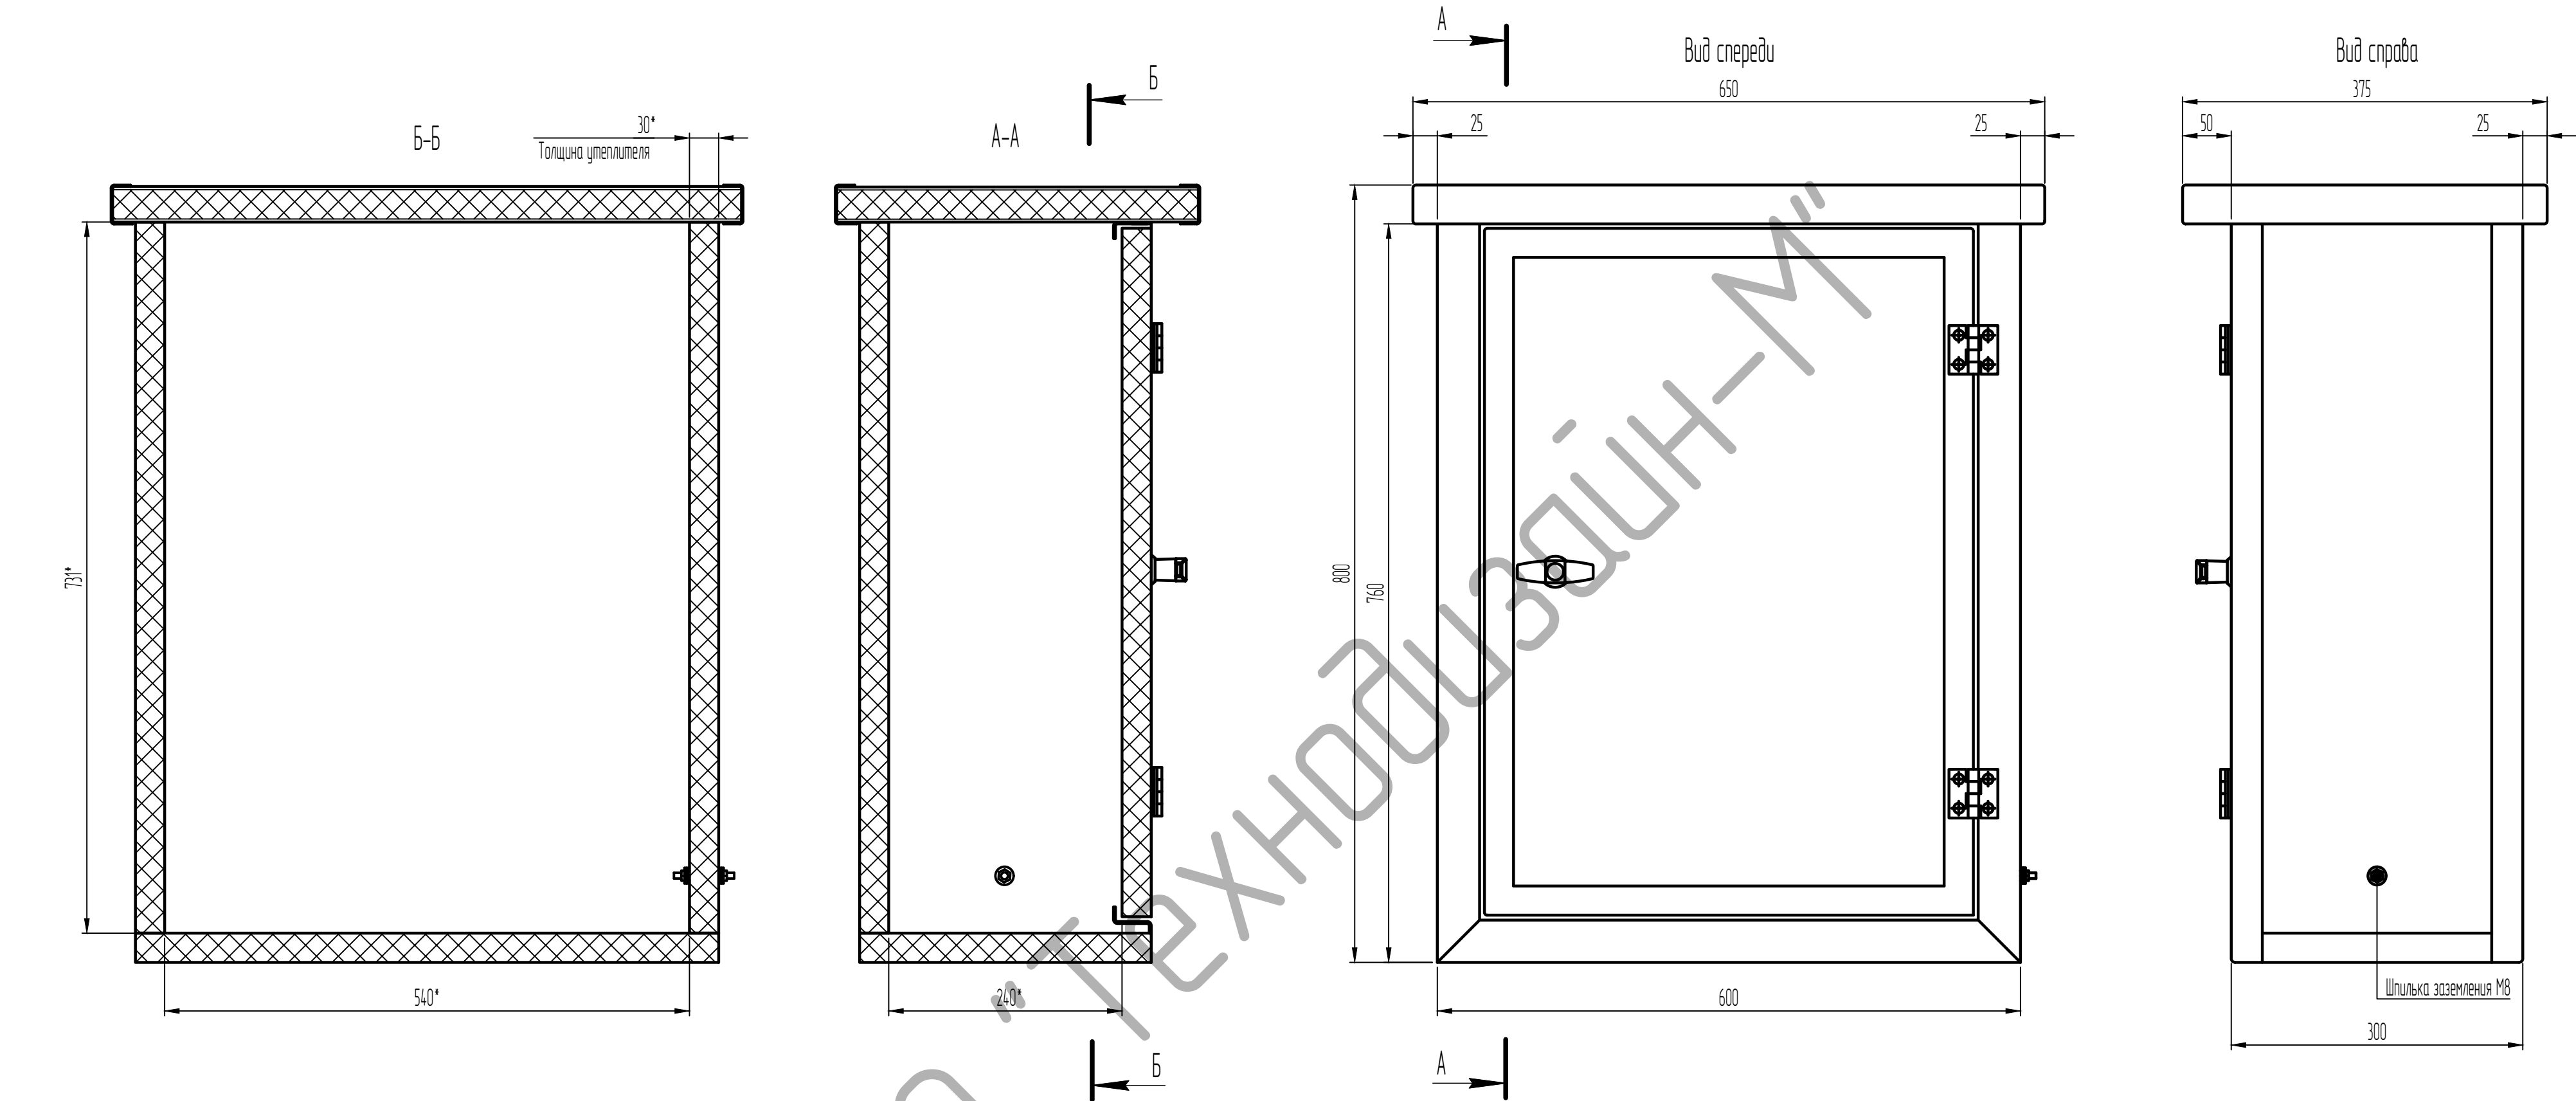

1. * Размеры для справок.
2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утепленные, срок службы – не менее 10 лет;
3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
7. Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещенного в нём оборудования.

						ТДМ.NNN.ТШВП-863.ИИ									
						Шкаф ТШВП-863, пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия				Лист		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата										1:5
Разработ.															
Проб.															
Т.контр.										Лист	1	Листов	2		
И.контр.						000 "Технодизайн-М"									
Умб.															


ООО «Технодизайн-М»

Согласовано:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

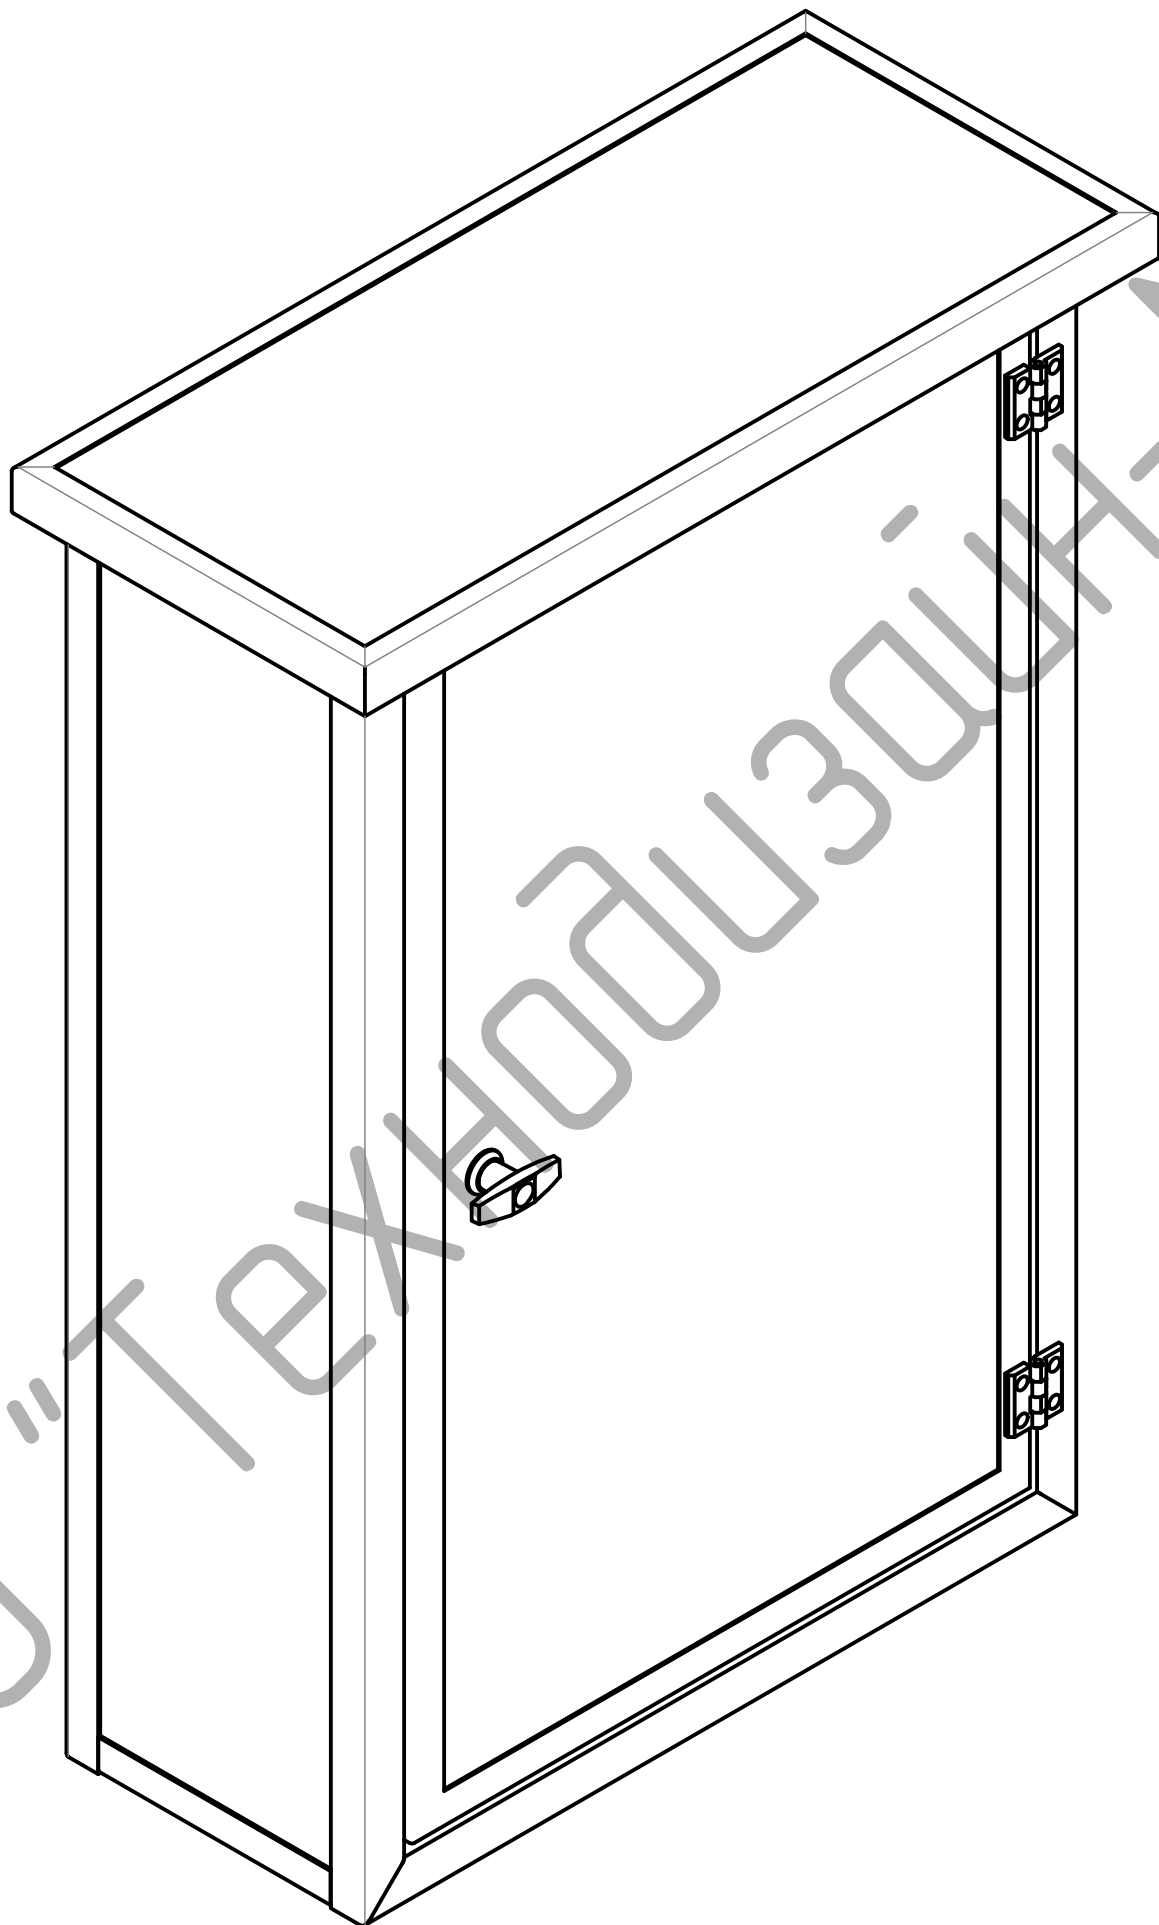

Масштаб: 1:5.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШВП-863.ИИ

Лист

2

Формат А4