


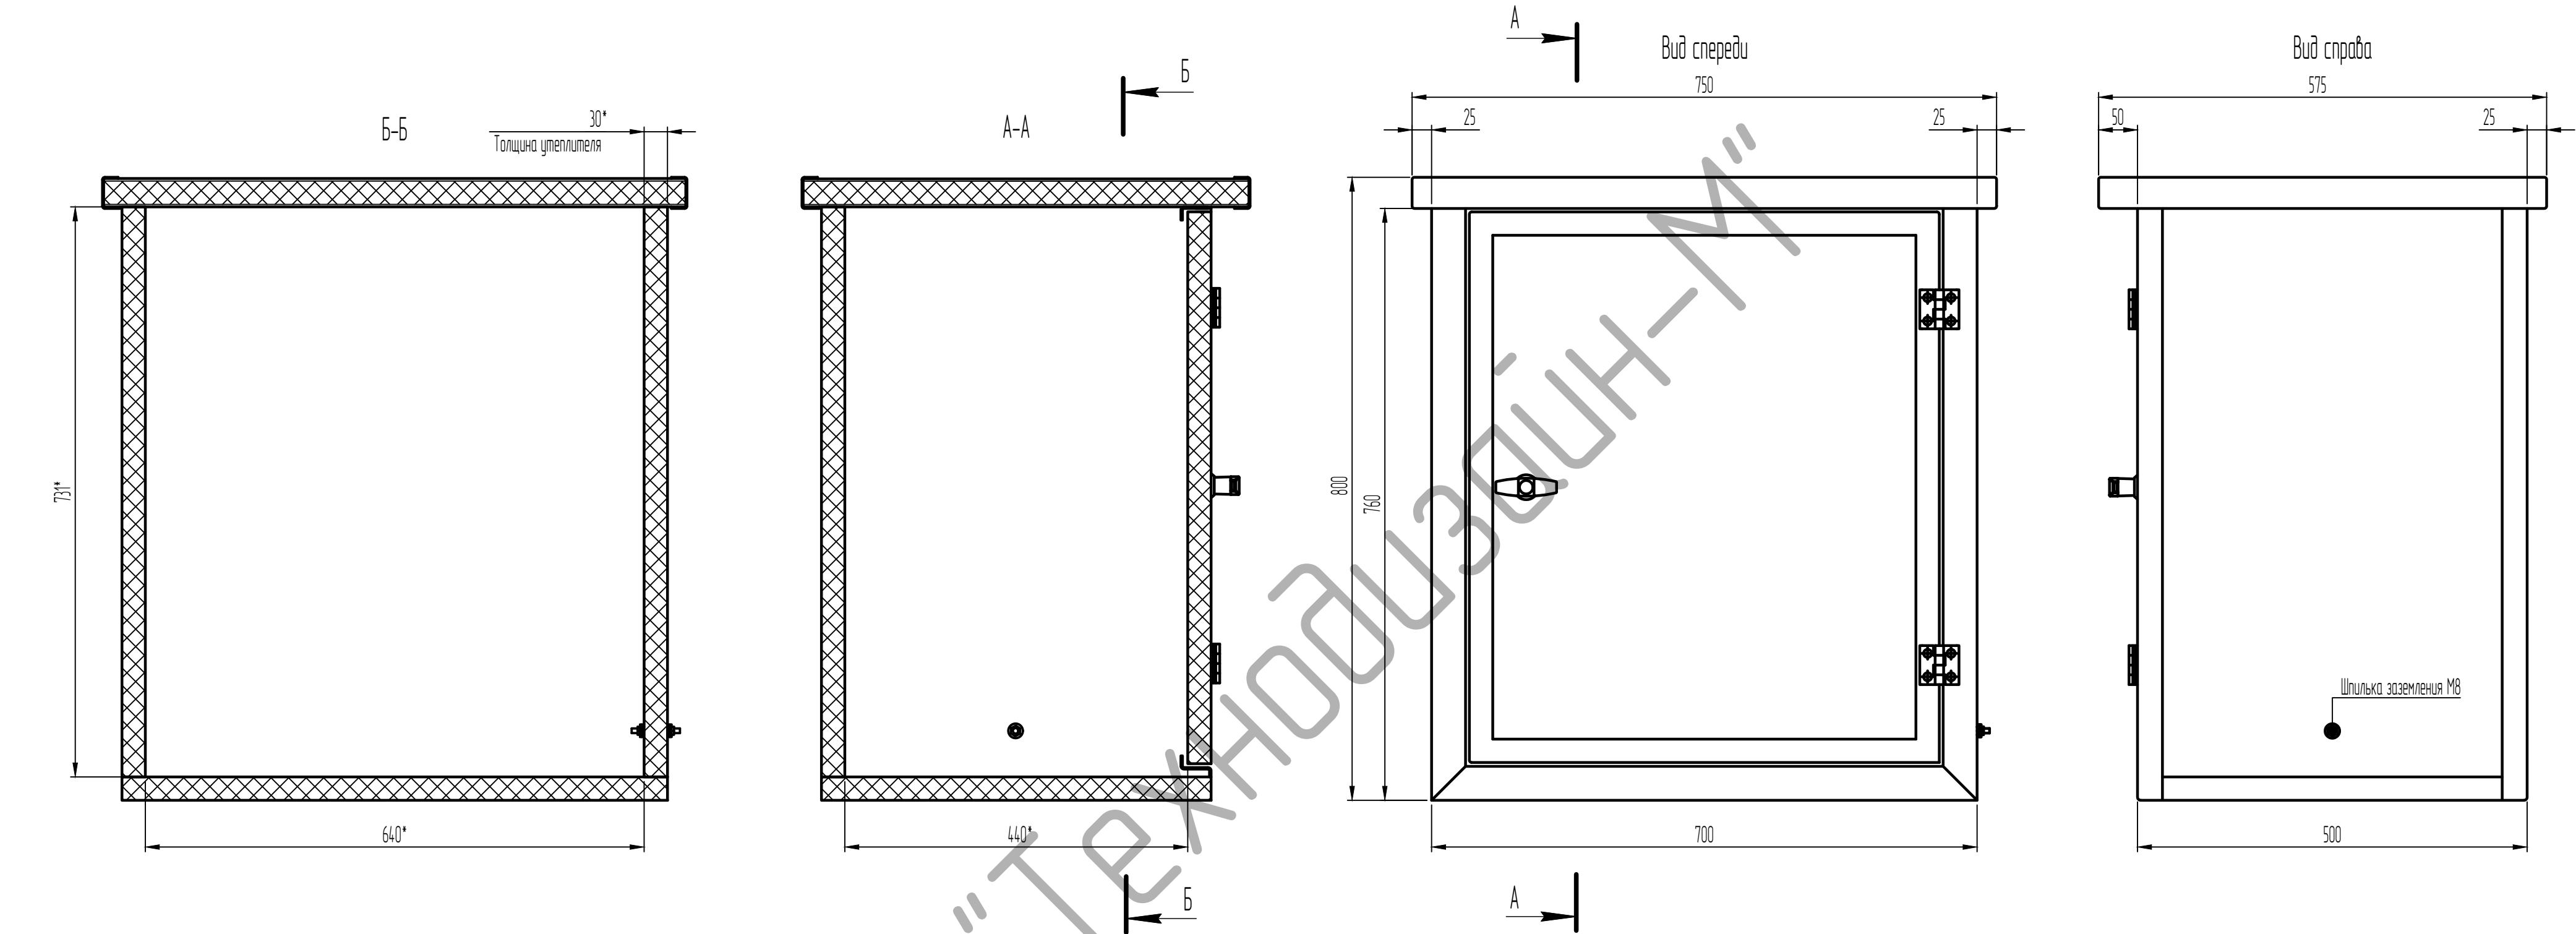

1. * Размеры для справок.
2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утепленные, срок службы – не менее 10 лет;
3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
7. Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещенного в нём оборудования.


						ТДМ.NNN.TШВП-875.ИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Шкаф ТШВП-875, пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									1:6
Проб.							Лист	1	Листов
Т.контр.									2
Н.контр.							000 "Технодизайн-М"		
Утв.							Формат А2		

Согласовано:				

Подпись и дата:		Взам. инв. №	

Инв. № подл.	
№	
Изм.	
И докум.	
Подпись	
Дата	

Масштаб: 1:7.

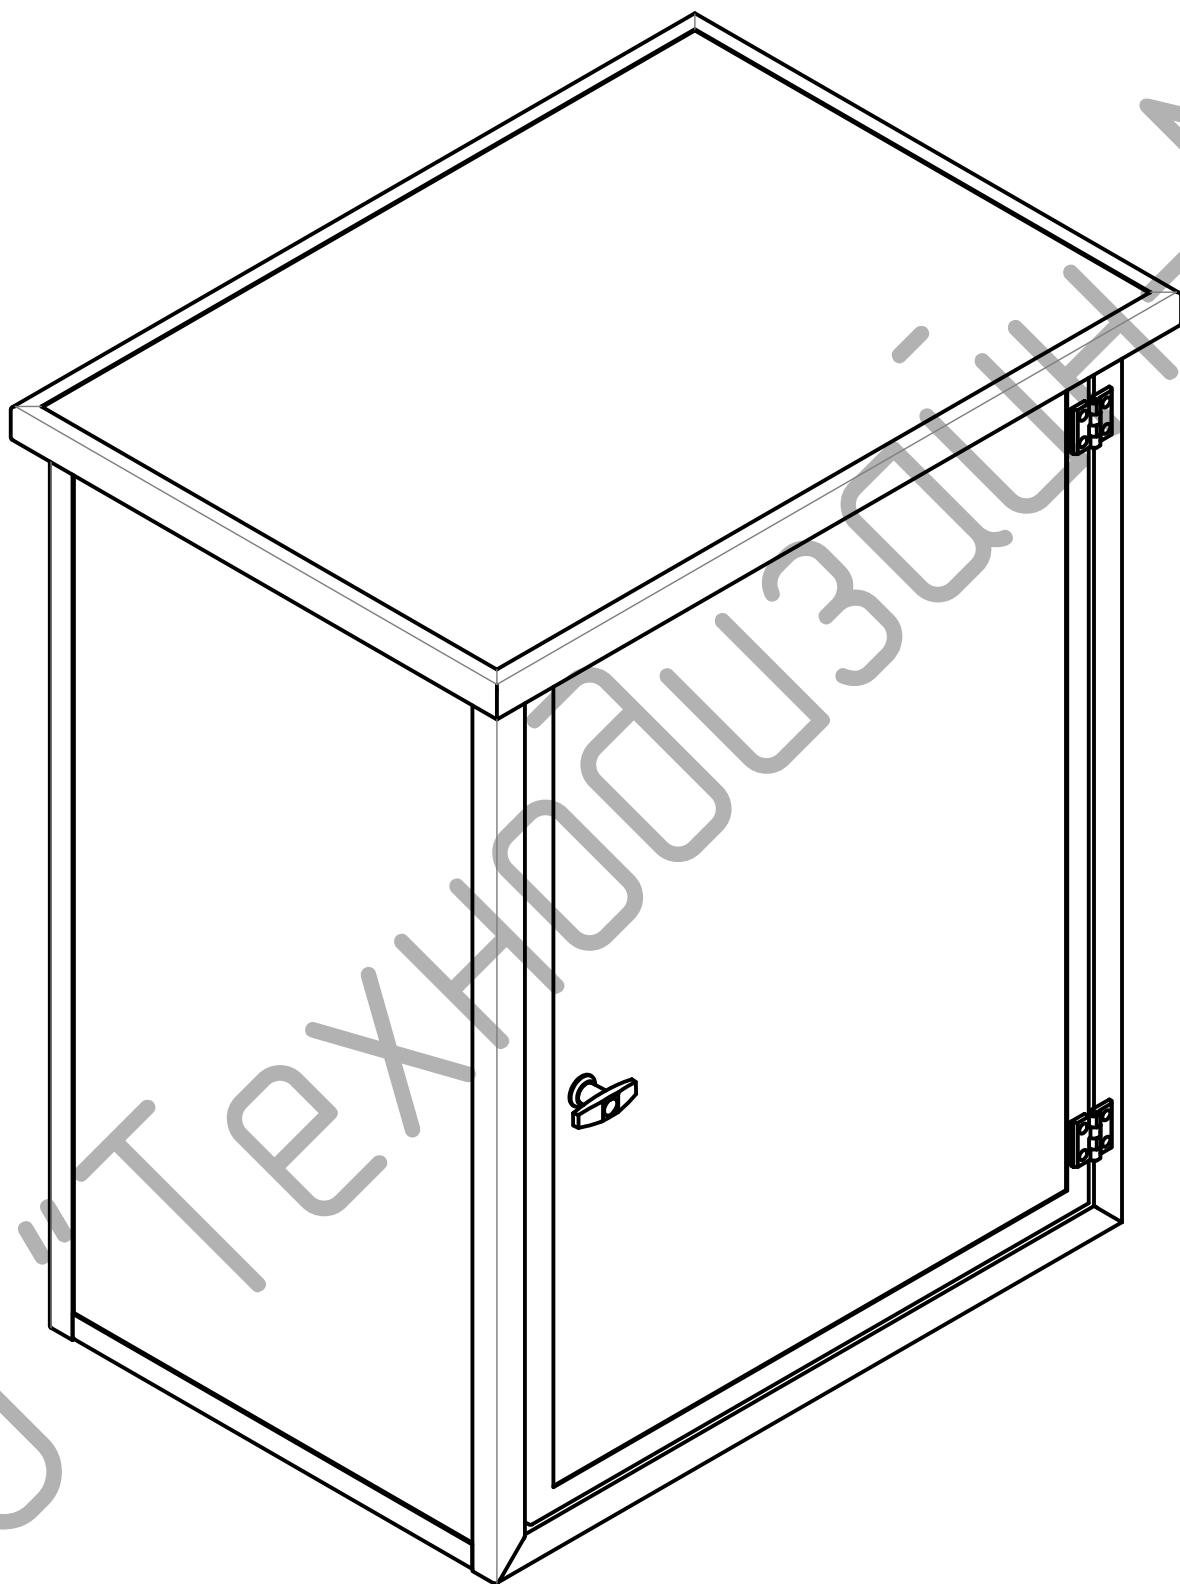

ТДМ.NNN.ТШВП-875.ИИ

Лист

2