


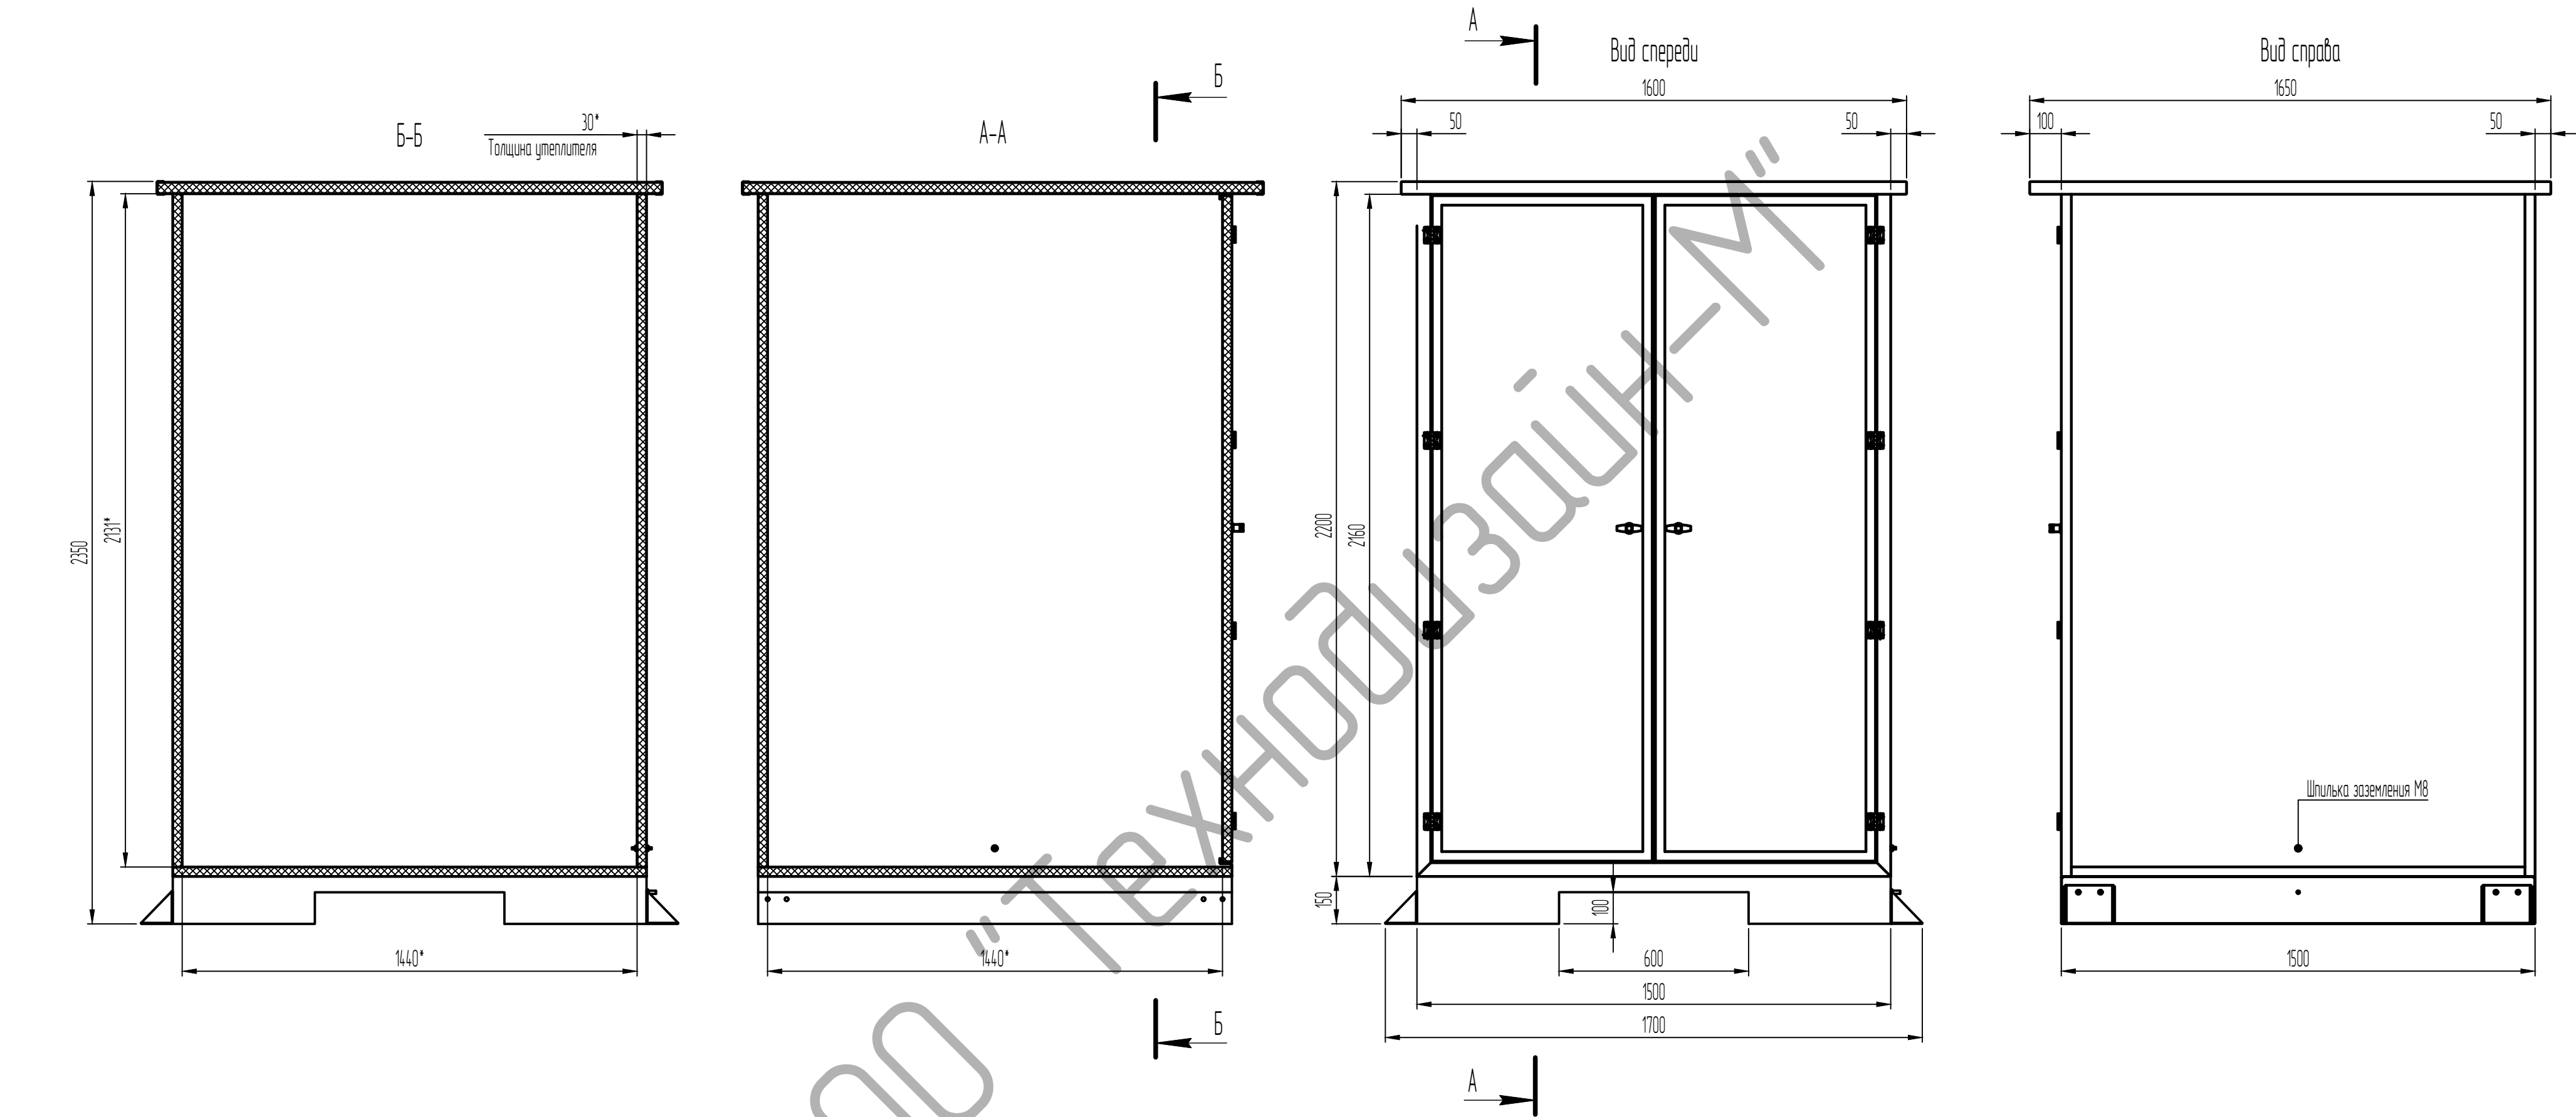


1. * Размеры для справок.
2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утеплённые, срок службы – не менее 10 лет;
3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
7. Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещённого в нём оборудования.

					ТДМ.NNN.ТШВП-221512.ИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВП-221512, пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия	Лист	Масса	Масштаб
						1		1:15
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								2
Технпр.						000 "Технодизайн-М"		
Нхонтр.								
Укл.								

Согласовано:				

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	

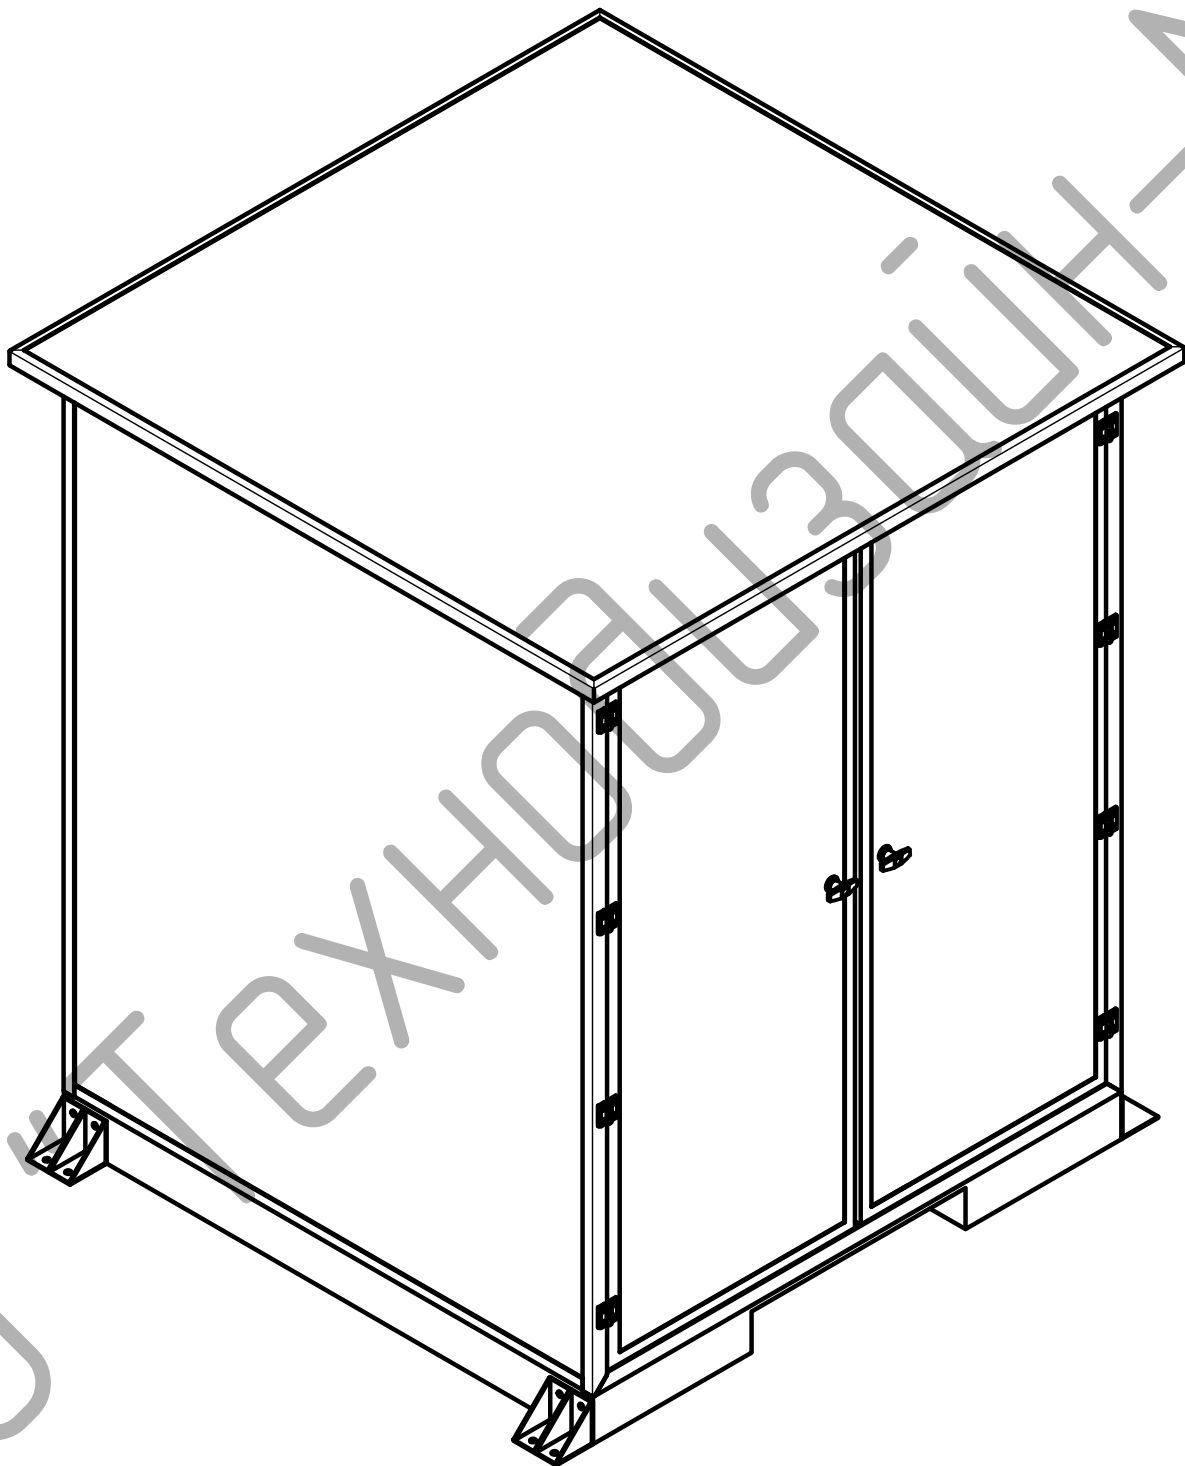

Масштаб: 1:15.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.ННН.ТШВП-221512.ИИ