


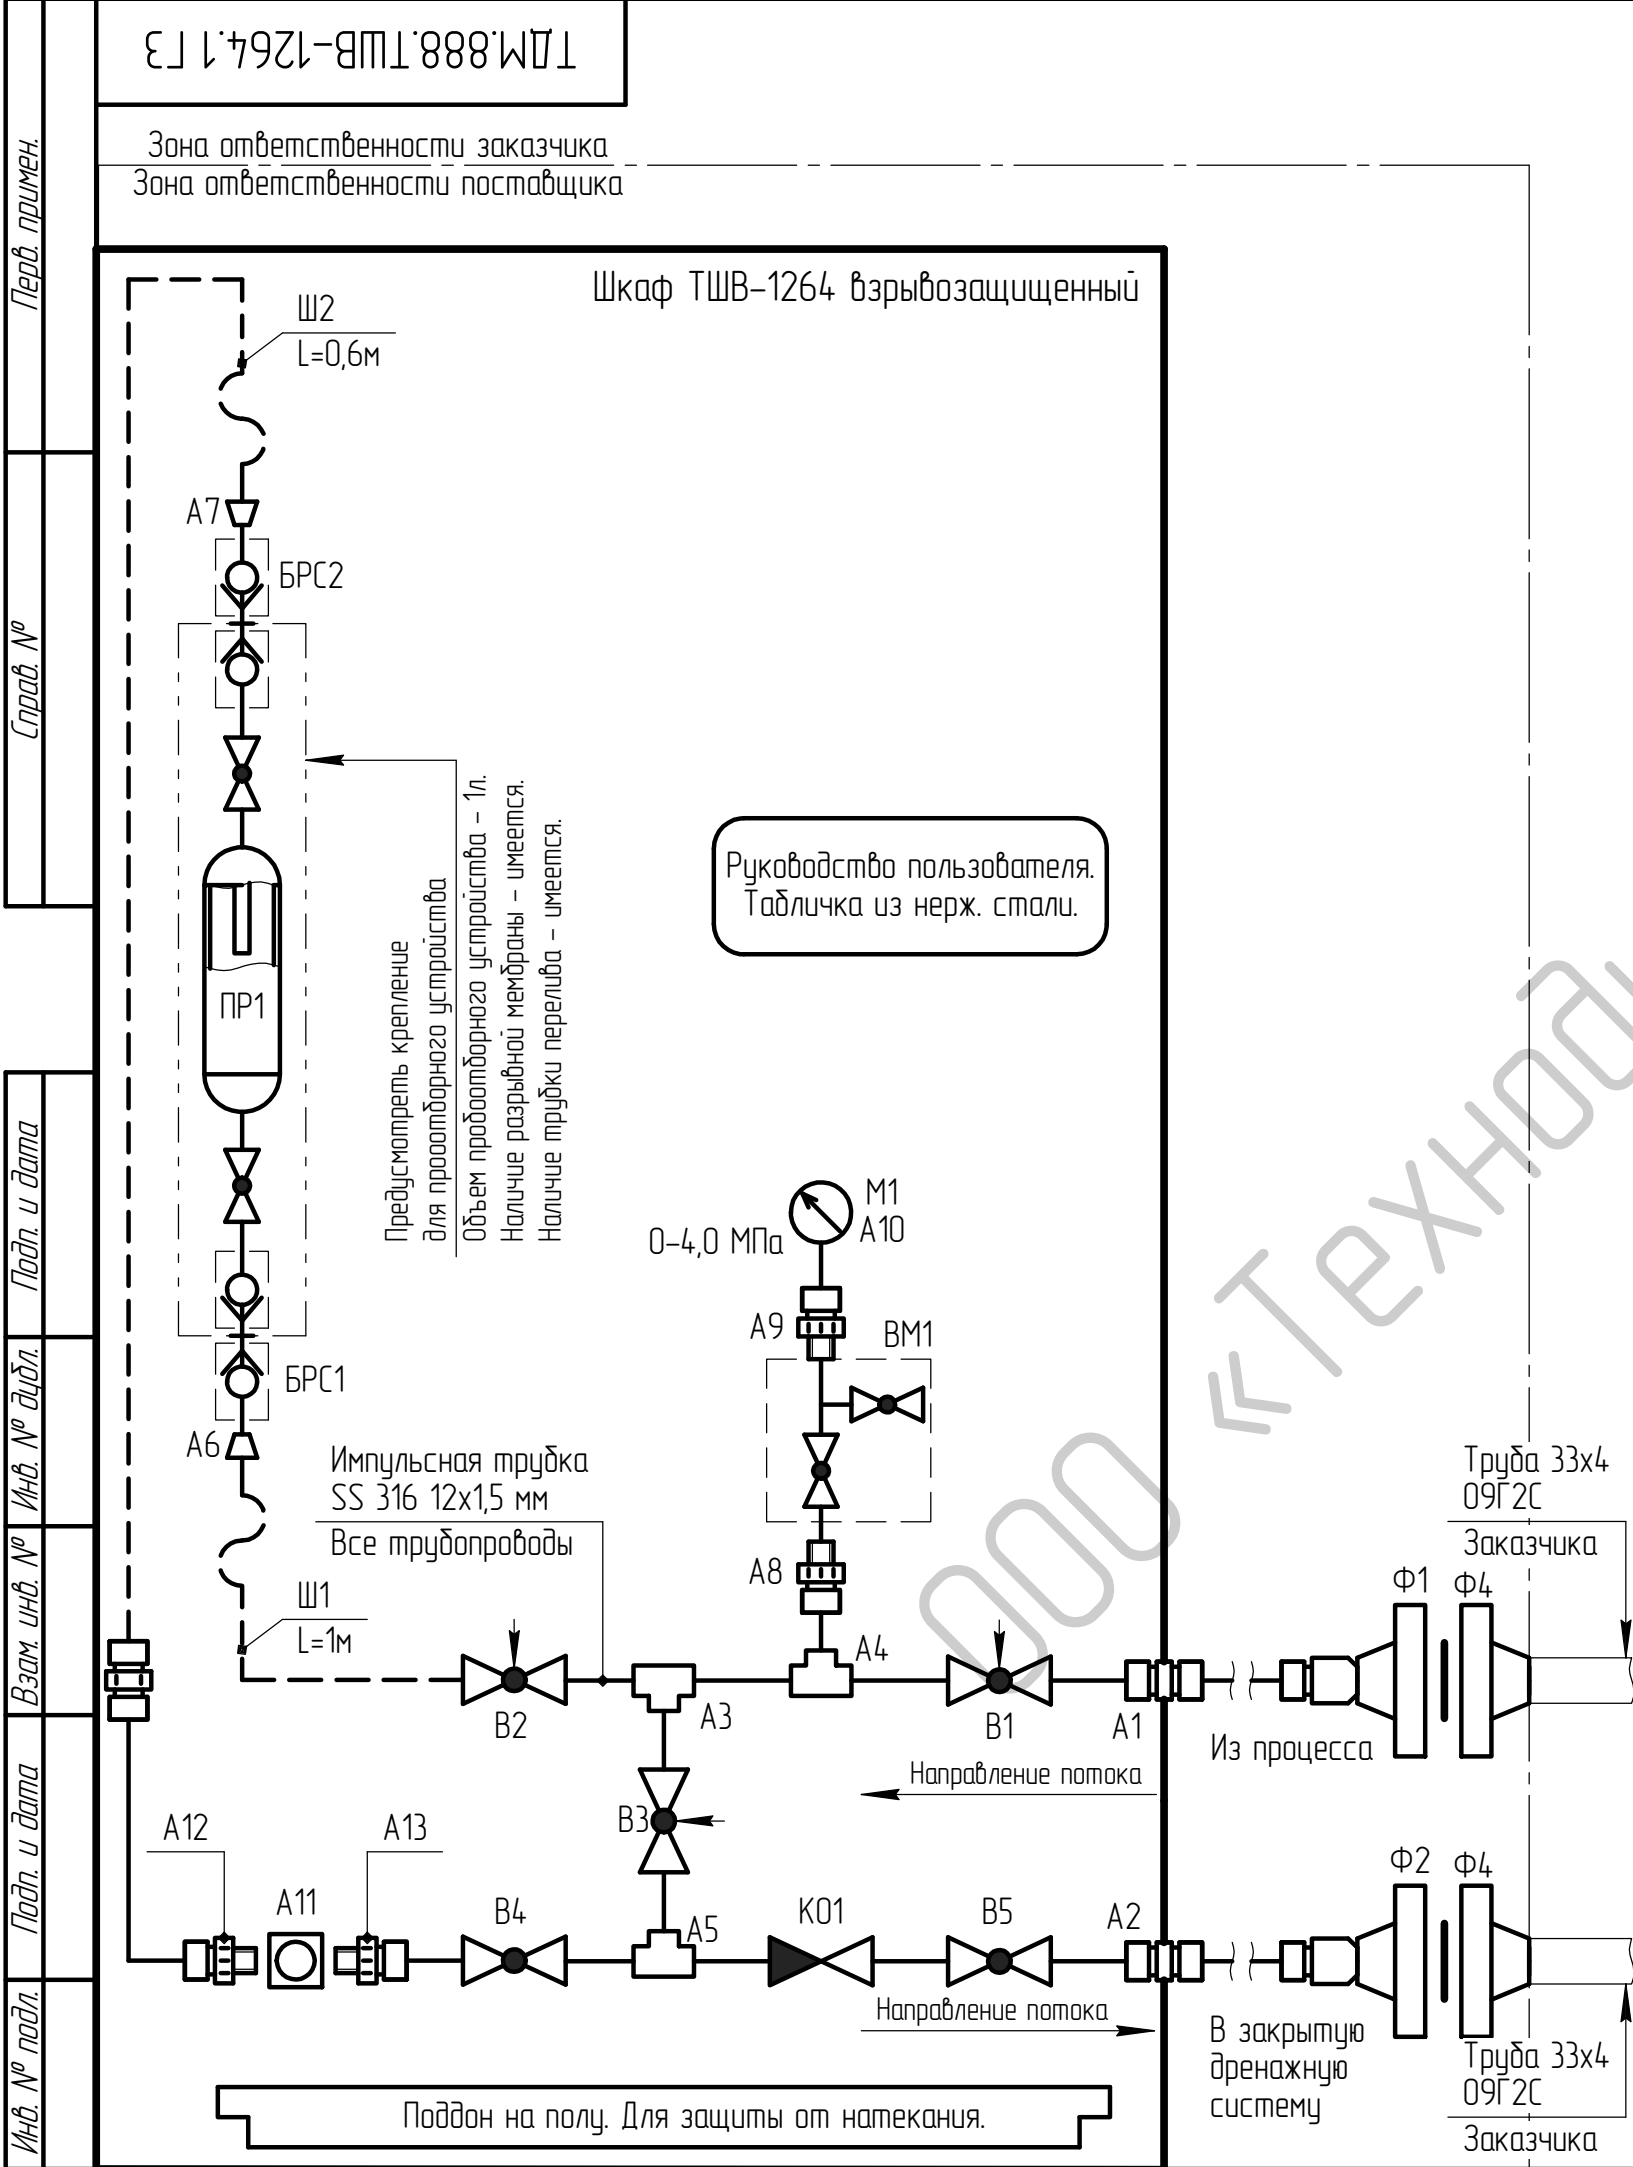

Фактическое расположение оборудования внутри шкафа – см. сборочный чертеж "ТДМ.888.ТШВ-1264.1 СБ".

- Анализируемый продукт:
- 1) Жидкость (одорированный ПБТ (ГОСТ 52087-2018)).
Рабочая температура продукта: +5...+42°C.
Расчетная температура продукта: -52...+50°C.
Рабочее давление в системе: 0,4-1,7 МПа изд.
Расчетное давление в системе: 2,9 МПа изд.
 - 2) Параметры системы пробоотборной жидкой фазы:
Расчетная температура: -52...+50°C.
Расчетное давление: 4,0 МПа изд.
 - 3) Температура окружающей среды: -52...+42°C.
 - 4) Исполнение шкафа ТШВ:
 - однослойный неутепленный.
 - взрывозащищенный.
 - 5) Исполнение шильда, маркировочных/информационных табличек: нерж. сталь.

					ТДМ.888.ТШВ-1264.1 ГЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВ-1264 взрывозащищенный, для системы пробоотборной жидкой фазы. Схема гидравлическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
							—	—
Разраб.					Согласно ОЛ 0055-4.7.1.03.216-ТМ.ОЛ-0006	Лист	Листов	1
Пров.								
Т.контр.					000 "Технодизайн-М"			
Н.контр.								
Утв.								